


poldina pro

aufladbare Tischlampe

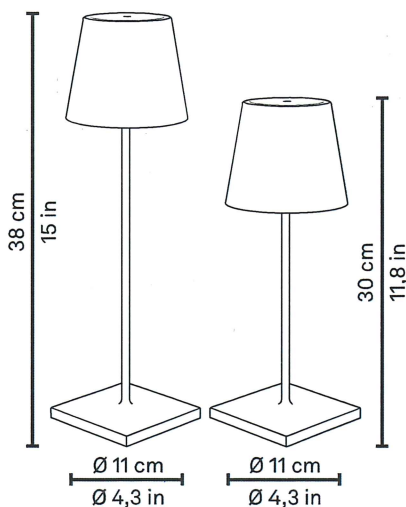

LD0340B3 weiss
LD0340N3 dunkelgrau
LD0340R3 corten
LD0340A3 blau
LD0340G3 salbeigrün
LD0340P3 rosa
LD0340M3 dunkelgrün
LD0340S3 sand
LD0340F3 rot
LD0340X3 bordeaux

LD0340BFA Blattsilber
LD0340BFO Blattgold
LD0340RFR Blattkupfer

LD0320B3 weiss
LD0320N3 dunkelgrau
LD0320R3 corten
LD0320S3 sand

LD0320BFA Blattsilber
LD0320BFO Blattgold
LD0320RFR Blattkupfer

LED DIMMER
2,2W • 192-200lm
2700-3000K • IP65
CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 x h 38 cm / Ø 4,3 x h 15 in

Version mit Metallfolienbearbeitung nur für den Innenbereich

LED DIMMER
2,2W • 192-200lm
2700-3000K • IP65
CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

Version mit Metallfolienbearbeitung nur für den Innenbereich

Beiliegend

→ pag. 11



LD0350RB
Single-contact charging station

Nicht enthalten

→ pag. 11



LD0350RP
Aufladestation für mehrere Geräte (max. 6)



LD0340RA
Ladegerät (8xUSB)



BAT04703706701900
Ersatzakku



KIT00009006800200
Ersatz-LED-Platine

1. Hinweise zur Verwendung:

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und:

A) Darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Kontaminationen ausgesetzt werden; **B)** kann nur, nachdem der Zustand des Produkts kontrolliert wurde, installiert und verwendet werden; prüfen, dass es nicht schmutzig ist und während der Lagerung nicht beschädigt wurde; **C)** Das Gerät muss ausgeschaltet, installiert und gewartet werden; **D)** Durch die Veränderung oder Manipulation des Produkts und die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann das Gerät gefährlich werden; **E)** Die fertig zusammengesetzte Lampe (Kopf + Unterbau, ohne Ladestation) hat einen IP65-Schutzgrad, sodass sie auch im Freien verwendet werden kann. Der Leuchtkörper (Kopf) allein und die auf der Ladestation stehende, zusammengesetzte Lampe hat einen IP20-Schutzgrad und kann nicht im Freien verwendet werden; **F)** Zur Reinigung aller Metall- oder Plastikoberflächen ein trockenes, weiches Tuch verwenden; **G)**

2. Technische Daten der Lampe:

- Leistung: 2,2 W
- Volt: DC 5 V
- Farbtemperatur: 2700 - 3000 K
- Absoluter Lichtstrom: 192-200 lm
- Eine Lithiumbatterie ist in der Lieferung enthalten (siehe Abschnitt Zubehör enthalten); zu den Anweisungen zum Auswechseln der Batterie schauen

- Aufladezeit: 6 h
- Batteriedauer: 9 h
- Klasse: III
- Schutzgrad: IP65
- CRI>80

3. Technische Daten des Ladegeräts:


- Aufladestation: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
- Ladegerät: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc - 1A.
- Die Lampe funktioniert auch dann korrekt, wenn sie an die Ladestation angeschlossen ist.
- Wir raten dazu, das mitgelieferte Original-Aufladegerät und die Original-Aufladestation zu verwenden. Als Alternative ein zertifiziertes 1A max. Aufladegerät verwenden.

4. Achtung:

- Die Versionen mit Blattmetallisierung sind handgefertigt und durch Transparentlack geschützt. Wir empfehlen diese nur mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Scheuertüchern sowie versehentliche Stöße können die empfindliche Blattverarbeitung beschädigen.
- Die Standfläche der Lampe darf keine höhere Neigung als 15° besitzen, sonst fällt diese um.
- Die Batterie sorgt dem Überlastungsschutz.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Wenn die Lampe lange Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku regelmäßig ent- und wieder aufgeladen werden.
- Die Batterie muss entsprechend der geltenden, lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung und -wiederverwertung behandelt werden.


gebrauchsanweisung

EINSCHALTEN

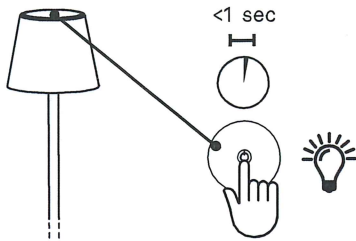


Die Taste kurz drücken und die Lampe geht an

AUSSCHALTEN




Die Taste kurz drücken und die Lampe geht aus

LICHT DIMMEN




Wenn die Lampe an ist, leicht auf den Taster drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht wurde. Wenn das Gerät erneut eingeschaltet wird, entspricht die Lichtstärke der zuvor eingestellten.

FARBTEMPERATUR KONFIGURATION

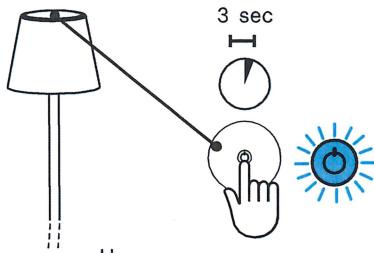

Bei ausgeschalteter Lampe, leichter Druck für 4 Sekunden bis sie aufleuchtet eine durchgehende blaue LED




Schnell tippen, um die Farbtemperatur der Lampe zu ändern




Leichter Druck für 4 Sekunden zu passen die neuen Farbtemperatur und ausschalten die Lampe

AUFLADEN

Die Batterie des Produkts vor dem ersten Gebrauch vollkommen aufladen.
Um die Lampe korrekt aufzuladen, sollte man:
1) Das USB-Kabel an den Adapter anschließen;
2) Den Stecker in die Steckdose stecken;
3) Die Lampe auf die Aufladestation stellen;
4) Wenn die Lampe aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das USB-Kabel von der Lampe trennen




1-2

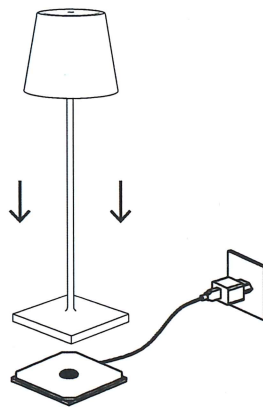

3

LEDANZEIGE

ROT LED
Wird aufgeladen



LED GRÜN
Die Batterie ist aufgeladen. Das Gerät sollte von der Ladeeinheit getrennt werden

